

MUNDO MLO-B / MLO-C Obelux : Obelux MI-2KR-F

ICAO Orta Şiddet Yoğunluklu B Tipi (Yanan Sönen) ve C Tipi (Sürekli Mod),FAA L-864, FAA L-885
2.000 cd yanan-sönen kırmızı / sürekli yanan uçak ikaz lambası.



Temel Özellikler

- LED Teknolojisi
- 2.000 Kandela (cd) yanan-sönen / sürekli kırmızı ışık
- En uzun ekonomik ömür
- Düşük enerji tüketimi
- Her yöne eşit ışık çıkışı
- Hafif ve küçük yapı
- Kolay montaj
- RF radyasyonu yaymaz
- Patentli ürün
- Düşük toplam maliyet
- 5 yıl garantili (Dünya'da tek ürün)
- 10 yıl süreyle bakım gerektirmeden çalışma süresi

Karşıladığı Standartlar:

- FAA Advisory Circular'ının 150/5345-43F 09 /12 / 06 L-864, L885 ışık ünitesi
- ICAO Uluslararası Standartları ve Tavsiye Kararlarının: Havaalanları Annex 14 Bölüm 1, 5. Yayın, Temmuz 2009 Bölüm 6 Orta Yoğunluklu C Tipi Uçak İkaz Lambası
- Fransız STAC ve Alman FVT tarafından onaylı ürün

Özellikler:

Optik Özellikler

- 2.000 cd etkin yoğunluk
- Kırmızı ışık
- Yatay düzlemde 360°
- Dikey düzlemde 3°
- 10 yıl boyunca bakım gerektirmez

Elektriksel Özellikler

- Çalışma gerilimi 48Vdc
- Yanma-Sönme sıklığı: Dakikada 20,40 ve 60 fpm
- Güç Tüketimi @ 20 fpm:
Sürekli Mod: 28 W Flash Mod: 2.3 W
- Çalışma voltaj aralığı: 47.....58 Vdc
- Çalışma ısı aralığı: -40°..... +55°
- 3 aşamalı yüksek voltaj koruması

Mekanik Özellikler

- Eloksal Alüminyum Gövde
- Cam Kapak
- Koruma sınıfı IP65
- Yükseklik: 284 mm, çap: 154 mm
- 3 Kg

Sipariş Kodu

MI - **2KR** - **048** - **V**

1 2 3 4

1) Tipi

MI: Orta yoğunluk (Medium Type)

2) Yoğunluk ve Işık Rengi

2KR: 2.000 Kandela, Kırmızı

3) Voltaj

012: 12 Vdc

024: 24 Vdc

048: 48 Vdc

115: 115 Vac

230: 230 Vac

4) Montaj

V: Dikey Ayak

H: Yatay Ayak

Opsiyonlar

- CSW-48-X-F: Flash Kontrolörü
- CSW-48-x-F-GPS: GPS ile senkronize flash kontrolü
- CSW-48-x-F-GSM: SMS ile flash kontrolü
- Solar panel
- Montaj aparatı



Kurulum Özellikleri

- M25 Kablo
- Kablo Çapı: 11....17 mm
- Tel Çapı: 6 mm 2
- Tavsiye edilen kablo: 2x1 . 5+1 . 5 ya da 2x2 . 5+2 . 5 m m2

Kargo Detayı

- Boyutlar: 60 cm x 40 cm x 40 cm
- Ağırlık: 32 kg

Dikey Montaj:

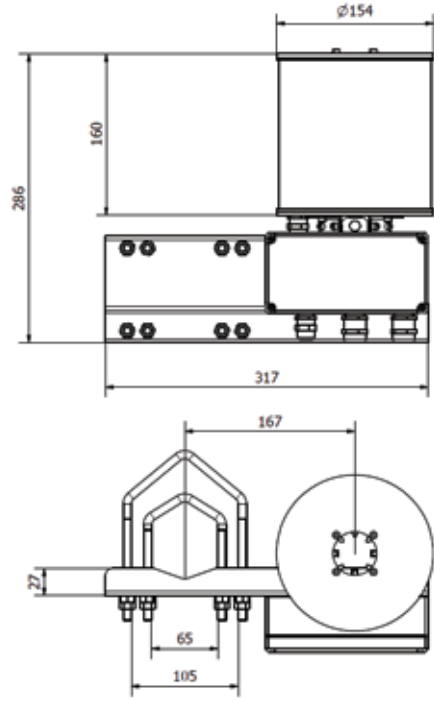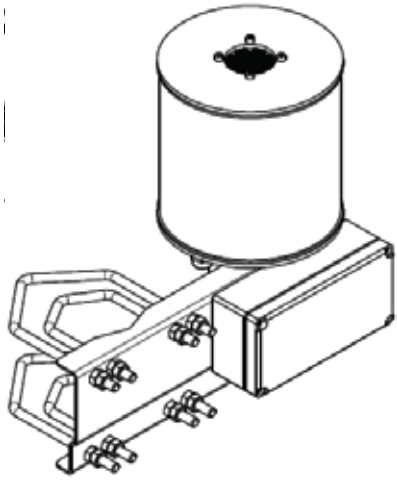

Yatay Montaj:

